

	A	ширина развертки	 окрашенная поверхность
		Нщ 3/50	120	
Нщ 3/60	130	0,26		
Нщ 3/80	150	0,3		
Нщ 3/100	170	0,34		
Нщ 3/120	190	0,38		
Нщ 3/150	220	0,44		
Нщ 3/200	270	0,56		
Нщ 3/250	320	0,64		

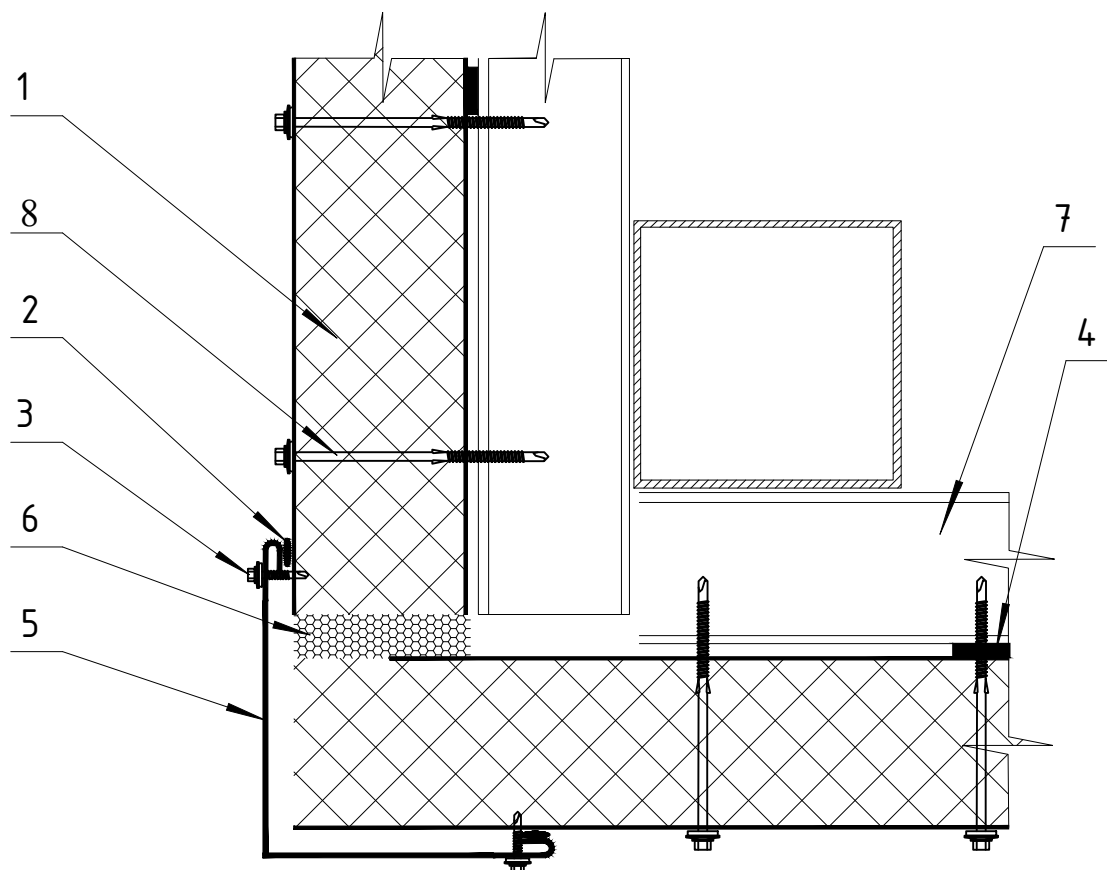

1. Панель стеновая
2. Герметик для наружных работ (силиконовый)/ лента уплотнительная самоклеющаяся
3. Винт самонарезающий, самосверлящий 4,8 x L, шаг 300 мм
4. Лента уплотнительная самоклеющаяся
5. Нащельник Нщ 3
6. Утеплитель (мин. вата)
7. Конструкции металлические (по проекту)
8. Самонарезающий винт D6,3x L, шаг 300 мм

5	Каталог узлов панелей	ООО
	Наружный угол. Вертикальное расположение панелей.	"РосСельПром"